


Horizon[®]
ホライゾン


間接照明など多彩な用途、進化を遂げた新製品

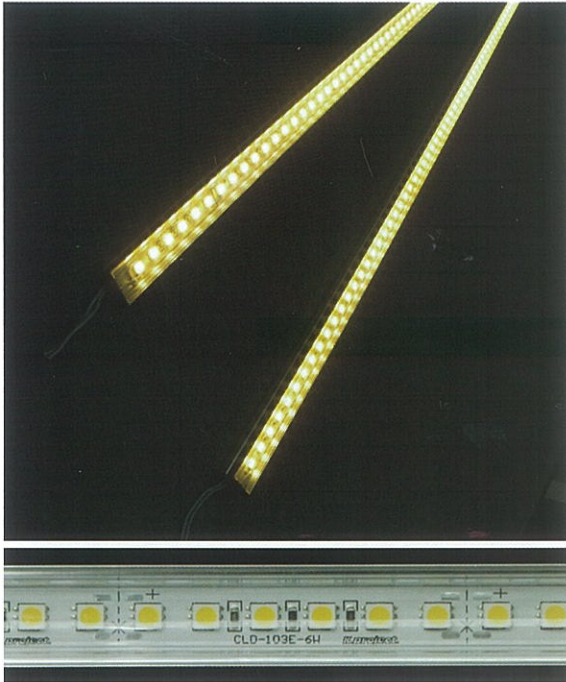


基本スペック	
LED搭載ピッチ	11mm
入力電圧	DC24V
推定寿命	40,000時間以上(光束70%)
使用条件	-25℃~40℃ RH80%以下
取付方法	ブラケット引掛け式または専用ホルダー(ビス固定)
付属品	ZHホルダー

サイズ別スペック					
品番	ZH600WW	ZH750WW	ZH900WW	ZH1200WW	ZH900
フレーム長さ	550mm	700mm	850mm	1150mm	850mm
LED数量	48個	60個	72個	96個	72個
LED色	電球色 2800K	電球色 2800K	電球色 2800K	電球色 2800K	白色 6000K
定格電流	0.32A	0.4A	0.48A	0.64A	0.48A
消費電力	7.68W	9.6W	11.52W	15.36W	11.52W
参考上代価格	14,900円	16,200円	17,600円	22,000円	17,600円



外形寸法

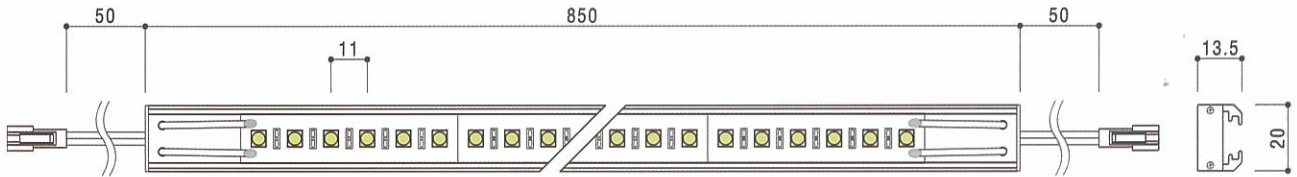


ZHホルダー取付方法

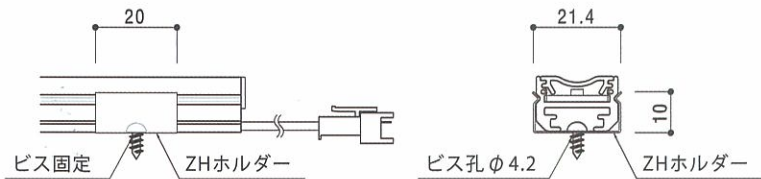

- ① ZHホルダーをビスで固定
- ② ZHホルダーに灯具本体をはめ込む

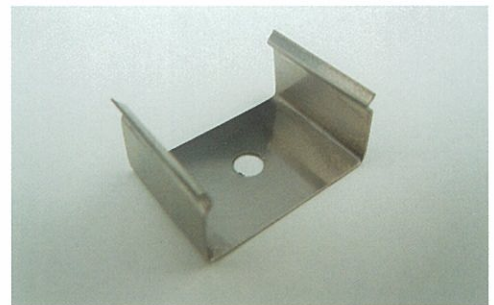


■ Horizon専用パーツ (別売り)

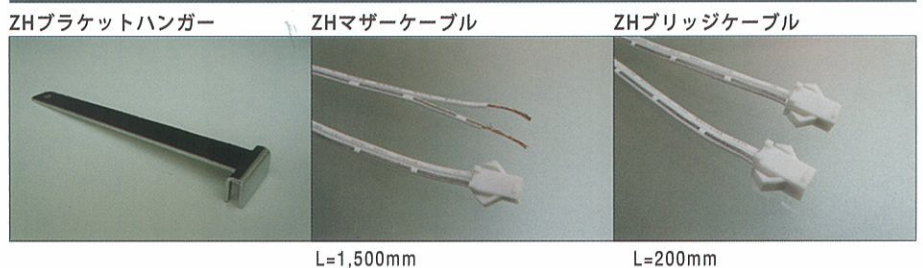


接続例

■ スイッチング電源等使用時

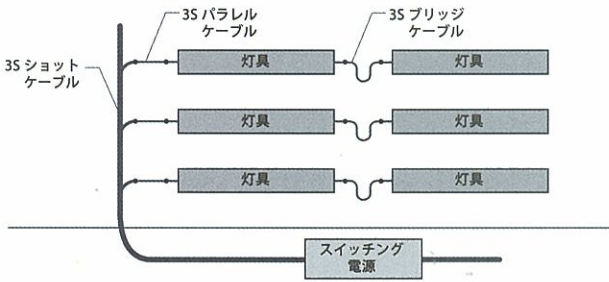

■ ラインコンセントアダプタ使用時

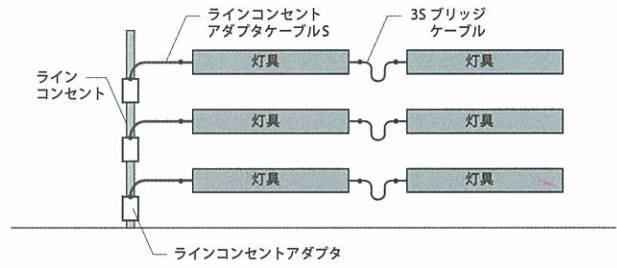

※連結可能灯数は、使用する電源や接続方法によって変わりますので、お問い合わせください

■ 電源


(別売り)

スイッチング電源



24V/150W(178×84.5×44)
24V/100W(178×84.5×35)

スリム電源



24V/60W(25.4×25.4×570)

ラインコンセントアダプタ



24V/1.5A(100×30×30)

ACアダプタ



24V/1.5A(102.5×33×30)

小型定電流電源



24V/0.625A(130×25×15)

※ () 内は外形寸法、単位mm

■ 施工例



K.project.

有限会社ケイプロジェクト

〒104-0045 東京都中央区築地 2-1-17 ミヤカワビル 6階 tel. 03-3541-4344 fax. 03-3541-4366 www.kpro93.com